

Modell

150 / 165 kVA, Diesel

C165



Hohe Qualität
unserer Produkte
ist uns wichtig

Schallgedämmte Haube mit abschließbaren Türen, Cummins-Motor, Stamford-Generator, Steuerung ComAp IntelliLite 4 AMF25, vier Industriesteckdosen direkt am Aggregat und ein Kraftstofftank im Grundrahmen.

Prime: Leistung für Dauerbetrieb. Standby: Leistung für Notstrombetrieb.

Gesamtansicht




ALLGEMEINE PARAMETER

Standby-Leistung (cos ϕ = 0,8):	kVA / kW	165 / 132
Prime-Leistung (cos ϕ = 0,8):	kVA / kW	150 / 120
Nennstrom:	A	217
Nennspannung (Leiter-Leiter), Phasenzahl:	V	400 / 3
Frequenz:	Hz	50
Schallpegel in 7 m Entfernung (max.):	dB	73

PHYSIKALISCHE PARAMETER DES AGGREGATS

Kraftstoff:		Diesel
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Prime-Leistung:	l/h	34
Tankinhalt:	l	275
Laufzeit bei 100 % Prime-Last (ca.):	h	8,1
Abmessungen des Aggregats (L x B x H):	mm	3300 x 1130 x 1650
Nettogewicht des Aggregats:	kg	1830

Motorraum

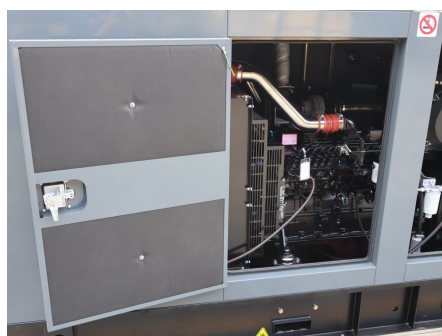

MOTOR

Cummins 6BTAA5.9-G12

Bauart:		Viertakt, wassergekühlt, Reihenmotor
Einspritzsystem:		Direkteinspritzung
Aufladung:		Turbo + Ladeluftkühlung
Zylinderzahl:		6
Hubraum:	l	5,9
Bohrung x Hub:	mm	102 x 120
Verdichtungsverhältnis:		17,3 : 1
Nenn Drehzahl:	U/min	1500
Leerlaufdrehzahl:	U/min	750-850
Drehzahlregelung:		elektronisch
Einspritzfolge:		1-5-3-6-2-4
Bordnetz, Anlasser:	V DC	24
Max. Abgasgegendruck:	kPa	13
Abgasrohrdurchmesser:	mm	75

Bedienung und Steckdosen



GENERATOR

Stamford UCI274F

Bauart:		bürstenlos, selbsterregt
Lager / Anschlüsse:		1 / 12
Isolationsklasse der Wicklung:		H
Schutzart:		IP23
Genauigkeit der Spannungsregelung:	%	± 0,5
Leistungsfaktor:		0,8

Modell

150 / 165 kVA, Diesel

C165

Aufbau

Schallgedämmte Haube auf einem
Stahlgrundrahmen mit integriertem
Kraftstofftank und Gabelstaplertaschen

Bedienfeld

ComAp IntelliLite 4 AMF25



STANDARD AUSSTATTUNG

Schallgedämmte Haube, abschließbare Türen
Cummins-Motor 6BTAA5.9-G12
Stamford-Generator, IP23, Isolationsklasse H
Kühler (riemengetriebene Lüfter)
Ladegenerator 24 V
Steuerung ComAp IntelliLite 4 AMF25
Hauptleistungsschalter CHINT 250 A mit Fehlerstromschutz
Vier Industriesteckdosen (L1-L4)
Not-Aus-Taster
Luft-, Kraftstoff- und Ölfilter
Zwei Batterien (24-V-System) mit Gestell und Kabeln
Abgasanlage mit flexiblem Kompensator, Schalldämpfer, Flansch
Grundrahmen mit Kraftstofftank, Bedienungsanleitung

BETRIEBSPARAMETER

Kraftstoffverbrauch bei 110 % (Standby-Leistung):	l/h	38
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Prime-Leistung:	l/h	34
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Prime-Leistung:	l/h	26
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Prime-Leistung:	l/h	17
Kraftstoffverbrauch bei 25 % Prime-Leistung:	l/h	10
Motorölmenge:	l	16,4
Kühlmittelmenge (nur Motor):	l	10
Öldruck, Leerlauf / Nenndrehzahl:	kPa	207 / 345
Max. Öltemperatur:	°C	121
Max. Kühlmitteltemperatur (Standby / Prime):	°C	104 / 100

STEUERUNG COMAP INTELILITE 4 AMF25

7-stellige Anzeige, integrierte Drehzahl- und AVR-Regelung
Überwachung der Generatorleistung (kW, kVA)
Überlastschutz (kW, kVA)
Netzentspannungsschutz
Grundlastfunktion (kW-Export)
Not-Aus, Überwachung von Startfehlern

Die Kraftstoffverbrauchswerte gelten für die Prime-Leistung (Dauerleistung); die Laufzeit ist ein Schätzwert.