

Model

150 / 165 kVA, nafta

C165



Záleží nám na
vysokej kvalite
našich výrobkov


Odhlučnený kryt s uzamykateľnými dverami, motor Cummins, alternátor Stamford, radiaca jednotka ComAp IntelliLite 4 AMF25, štyri priemyselné zásuvky priamo na stroji a palivová nádrž v základovom ráme.

Prime: výkon pre trvalú prevádzku. Standby: výkon pre záložnú prevádzku.

Celkový pohľad



Motorový priestor

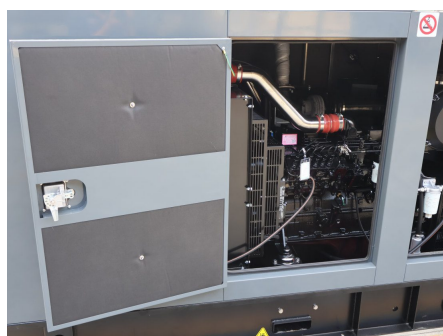

Ovládanie a zásuvky



VŠEOBECNÉ PARAMETRE

Výkon standby (cos φ = 0,8):	kVA / kW	165 / 132
Výkon prime (cos φ = 0,8):	kVA / kW	150 / 120
Menovitý prúd:	A	217
Menovité napätie (zdrúžené), fázy:	V	400 / 3
Frekvencia:	Hz	50
Hladina hluku vo vzdialenosti 7 m (max.):	dB	73

FYZICKÉ PARAMETRE AGREGÁTU

Palivo:		nafta
Spotreba paliva pri 100 % výkone prime:	l/h	34
Objem palivovej nádrže:	l	275
Doba chodu pri 100 % zaťažení prime (cca):	h	8,1
Rozmery agregátu (D × Š × V):	mm	3300 × 1130 × 1650
Čistá hmotnosť agregátu:	kg	1830

MOTOR

Cummins 6BTAA5.9-G12

Prevedenie:	štvortaktný, chladený vodou, radový	
Vstrekovací systém:	priamy vstrek	
Plnenie:	turbo + chladenie plniaceho vzduchu	
Počet valcov:	6	
Zdvihový objem:	l	5,9
Vŕtanie × zdvih:	mm	102 × 120
Kompresný pomer:	17,3 : 1	
Menovité otáčky:	ot/min	1500
Voľnobežné otáčky:	ot/min	750-850
Regulácia otáčok:	elektronická	
Poradie vstrekovania:	1-5-3-6-2-4	
Elektrická inštalácia, štartér:	V DC	24
Max. protitlak výfuku:	kPa	13
Priemer výfukového potrubia:	mm	75

ALTERNÁTOR

Stamford UCI274F

Prevedenie:	bezkefový, samobudiaci
Ložiská / vývody:	1 / 12
Trieda izolácie vinutia:	H
Stupeň krytia:	IP23
Presnosť regulácie napätia:	% ± 0,5
Účinník:	0,8

Fotografie sú ilustračné. Technické údaje sa môžu zmeniť.

Model

150 / 165 kVA, nafta

C165

Konštrukcia

Odhlučnený kryt na oceľovom základovom ráme s integrovanou palivovou nádržou a otvormi pre vysokozdvížný vozík

Riadiaci panel

ComAp IntelliLite 4 AMF25



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

<u>Odhlučnený kryt, uzamykateľné dvere</u>
<u>Motor Cummins 6BTA5.9-G12</u>
<u>Alternátor Stamford, IP23, trieda izolácie H</u>
<u>Chladič (ventilátory poháňané remeňom)</u>
<u>Nabíjací alternátor 24 V</u>
<u>Riadiaca jednotka ComAp IntelliLite 4 AMF25</u>
<u>Hlavný istič CHINT 250 A s prúdovým chráničom</u>
<u>Štyri priemyselné zásuvky (L1-L4)</u>
<u>Tlačidlo núdzového zastavenia</u>
<u>Vzduchový, palivový a olejový filter</u>
<u>Dve batérie (sústava 24 V) s držiakom a káblami</u>
<u>Výfukový systém s pružnou vložkou, tlmič, prírubu</u>
<u>Základový rám s palivovou nádržou, návod na použitie</u>

PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE

Spotreba paliva pri 110 % (výkon standby):	l/h	38
Spotreba paliva pri 100 % výkone prime:	l/h	34
Spotreba paliva pri 75 % výkone prime:	l/h	26
Spotreba paliva pri 50 % výkone prime:	l/h	17
Spotreba paliva pri 25 % výkone prime:	l/h	10
Objem motorového oleja:	l	16,4
Objem chladiacej kvapaliny (len motor):	l	10
Tlak oleja, voľnobeh / menovité otáčky:	kPa	207 / 345
Max. teplota oleja:	°C	121
Max. teplota chladiacej kvapaliny (standby / prime):	°C	104 / 100

RIADIACA JEDNOTKA COMAP INTELLILITE 4 AMF25

7-miestny displej, zabudované riadenie otáčok a AVR
Meranie výkonu generátora (kW, kVA)
Ochrana proti preťaženiu (kW, kVA)
Sieťová ochrana (odpojenie od siete)
Funkcia základného zaťaženia (export kW)
Núdzové zastavenie, kontrola zlyhania štartu

Hodnoty spotreby paliva platia pre výkon prime (trvalý); doba chodu je orientačná.